4段ガラスシェルフ施工・取扱説明書

DD-15

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

KAWAJUN

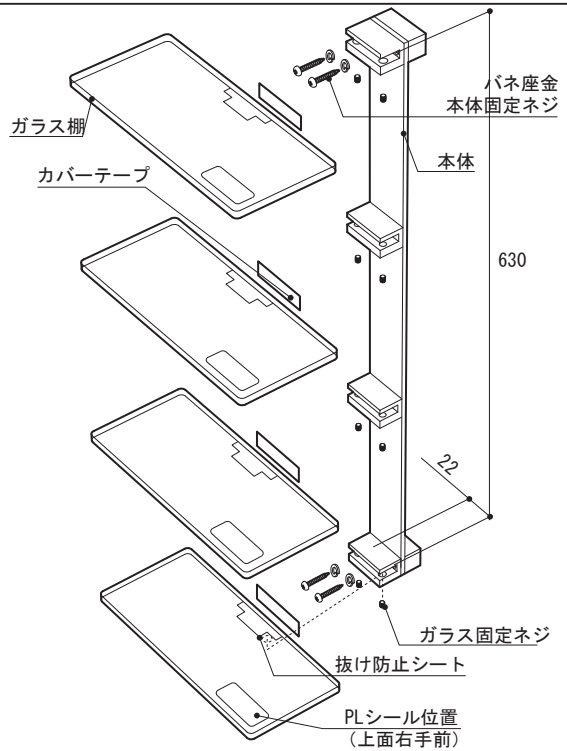

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

◎取付け手順

①**取付け位置を正確に決め**、本体を本体固定ネジとバネ座金にて取付けます。
※本体に傾きが無い様に取付けてください。
②ガラス棚、カバーテープを本体に差込み、本体下部のガラス固定ネジを六角レンチにて締め固定します。
※ガラス固定ネジは抜け防止シートの角部にあわせ固定し、抜け防止シートの上からしめこまないよう注意して下さい。
※抜け防止シート、カバーテープが本体からはみ出さないよう注意して取付けて下さい。
※ガラス棚のPLシール位置は向かって右側になります。

⚠ 取付けに関するご注意

●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低12㎜以上（推奨）の裏板を使用してください。※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

●本製品施工後の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●本製品の棚板はガラス製なので強い衝撃などあたえますと破損してケガをするおそれがあります。
●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。
ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO.004